

MPT-Conectores de perfil de soporte

galv. por inmersión en caliente

Aplicación


- Conexión axial de perfiles de soporte MPT

Sus ventajas


- Conexión segura de perfiles MPT encajando el conector en los extremos de los perfiles (Q80 y Q150) o por conexión desde el exterior (Q100)
- La alta protección anticorrosiva de la galvanización en caliente garantiza el uso tanto en interior como en exterior



Para perfil Q80

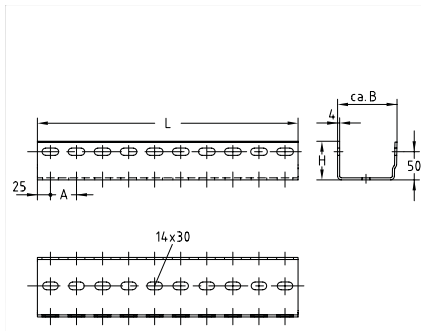

Para perfil Q100

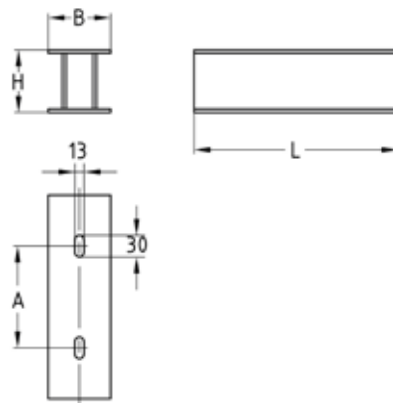


Para perfil Q80, Q150, bosquejo principal (el original puede diferir)



Para perfil Q150

Para perfil	Longitud L [mm]	Medidas [mm]			Peso [kg]	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
		A	B	H				
Q80-2,0	550	150	73	73	3,239	167938	1	Unidad
Q100-2,5, Q100-3,5	500	50	115	74	7,14	176056		Juego
Q150-2,5	550	150	92	140	9,25	167077		Unidad

 El artículo 176056 se suministra en un juego con dos perfiles en U.